

DMM868A08


1-kanals dimmermottagare för resistiva och induktiva laster upp till 500 W. Trappfunktion för dimring av ljusnivå till 50% efter inställd tid. Möjlighet för 4 scener för varje memorerad 7-kanals sändare. Med minnesfunktion. För DIN-skene montering.

Tekniska data

Frekvens	868.3 MHz
Antenn	Integrerad
Spänning	230 Vac 50 Hz
Effekt	25-500 W
Skyddsklass	IP20
Omgivningstemperatur	-20° +60°C
Mått (LxBxH)	165 x 47 x 35 mm
Användningsområden	
- glödljus och 230V halogen	500 W
- induktiva transformatorer	500 W
- elektroniska alldimmertransformatorer	500 W

Aktivering


- 1 Tryck ner P3 på mottagaren utan att släppa. Mottagaren piper kontinuerligt.




- 2 Tryck 1 gång på brytaren. Mottagaren piper med regelbundet intervall. Nu kan du släppa P3 på mottagaren.



- 3 Då är programmeringen klar. Kort tryck: AV/PÅ. Långt tryck: dimring upp/ner.




Kopplingsschema

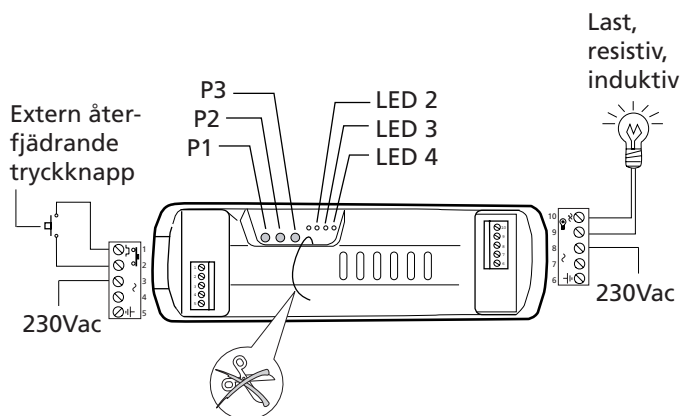

Inaktivering

- 1 Vänd på brytaren. Använd gemet och tryck 3 gånger. Mottagaren piper med regelbundet intervall.



- 2 Vänd igen och tryck på brytaren. Mottagaren piper kontinuerligt.



- 3 Då är inaktiveringen klar.

