RRL/A02

Mottagare för 230 V belysning. 8A relä med AV/PÅ funktion. Lämplig för montering i apparatdosa.
För glödlampor eller resistiv last upp till 1000 W.

Tekniska data	
Frekvens	868.3 MHz
Antenn	Integrerad
Spänning	230 Vac
Max. effekt i reläet med resistiv last:	
- spänning	230 Vac
- effekt	1000 VA
Skyddsklass	IP20
Omgivningstemperatur	-20° +60°C
Mått (LxBxH)	54 x 49 x 25 mm

Kopplingsschema

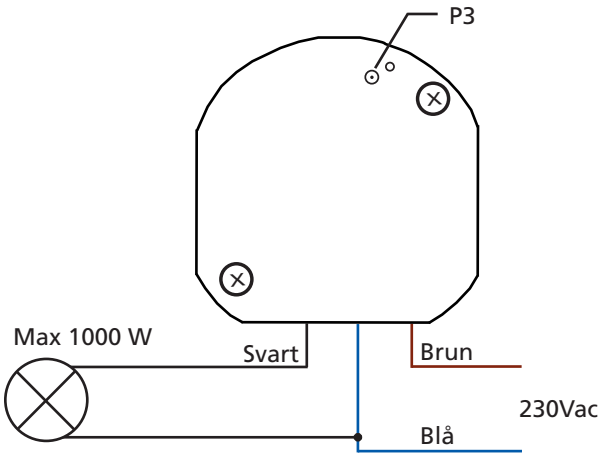

Aktivering

1. Använd ett gem eller en nål.
Tryck ner gemet utan att släppa. Mottagaren piper kontinuerligt.



2. Tryck 1 gång på brytaren.
Mottagaren piper med regelbundet intervall.
Nu kan du släppa gemet.

3. Då är programeringen klar.
Tryck på brytaren för att växla mellan AV och PÅ.



Inaktivering

1. Vänd på brytaren.
Använd gemet och tryck 3 gånger.
Mottagaren piper med regelbundet intervall.



2. Vänd igen och tryck på brytaren.
Mottagaren piper kontinuerligt.

3. Då är inaktiveringen klar.



Vadsbo Transformatorer ab
Aröds Industriväg 34
SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO