
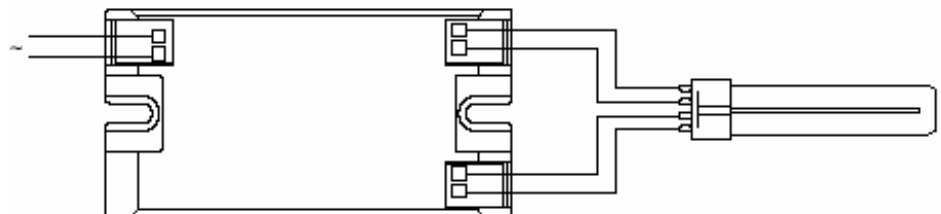
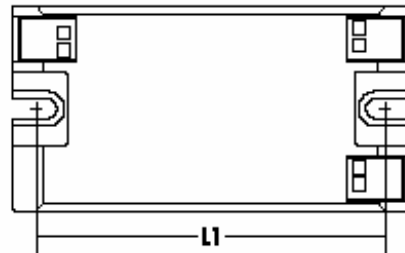

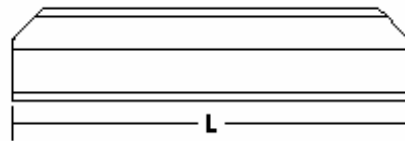


Extremt små elektroniska
 HF-don med varmstart och skydd med
 automatisk återgång mot urkopplade,
 felaktiga eller förbrukade lampor samt
 spänningsspikar. Primärspänning 220 –
 240 AC. Konstantströmfunktion.
 Överspänningsskydd 350V.
 Multilampfunktion. EEI klass = A2.

HF-DON BCC
 FÖR T5, T8, TC-S, -D, -T, -F, -L, -R
 1x4-1x24 W

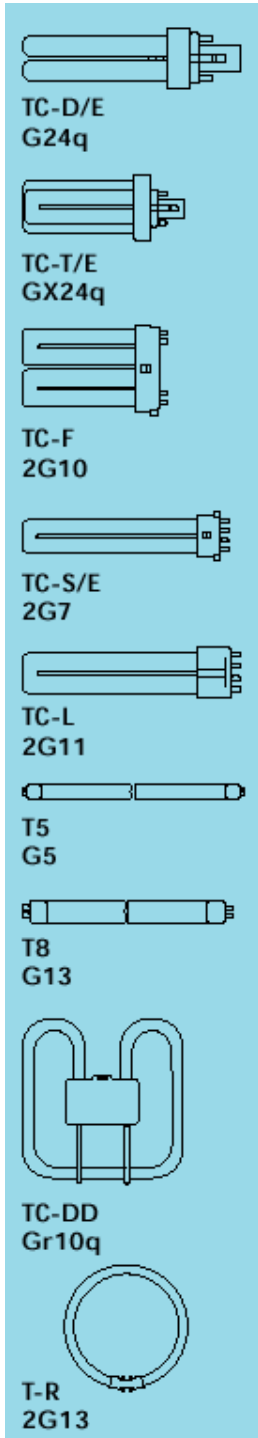

Vadsbo Transformatörer ab
 Hildedalsgatan 24
 SE-417 05 Göteborg
 Sweden

Phone +46-31-235600
 Fax +46-31-226010
 E-mail info@vadsbotransform.se
 Web www.transformatorer.com

VADSBO

HF-DON BCC 1x

Typ	BCC116				BCC121				BCC124			
E-nummer:	79 840 90				79 840 91				79 840 92			
Artikel nr.	V-35BCC116				V-35BCC121				V-35BCC124			
A: Lampeffekt	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
B: Lamptyp	4-6-8-13-14	T5	L/FH	G5	14-21	T5	FH	G5	24	T5	FQ	G5
C: ILCOS	10-16	T8	FD	G13	13-18	TC-D/E	FSQ	G24q-2	14-15-18	T8	FD	G13
D: Koppling	5-7-9-11	TC-S/E	FSD	2G7	13-18	TC-T/E	FSM	GX24q-2	18-24	TC-L	FSD	2G11
	10-13	TC-D/E	FSQ	G24q-1					18-24	TC-F	FSS	2G10
	10-16	TC-DD	FSS	Gr10q					22	T-R	T5C	2G13
Spänning, prim. AC	220-240V				220-240V				220-240V			
Frekvens	50-60 Hz				50-60 Hz				50-60 Hz			
Varmstart	Ja				Ja				Ja			
Mått: (mm)	B	41			B	41			B	41		
	H	19			H	19			H	19		
	L	80			L	80			L	80		
	L1	70			L1	70			L1	70		
Vikt: (g)		50				50				50		
Skydd mot (autom. återställning)												
- urkopplad lampa		Ja				Ja				Ja		
- felaktig lampa		Ja				Ja				Ja		
- förbrukad lampa		Ja				Ja				Ja		
- överspänning 350V		Ja				Ja				Ja		
- transienter		Ja				Ja				Ja		
Skyddsklass		I				I				I		
Kapslingsklass		IP 20				IP 20				IP 20		
Omgivningstemp. (Ta)		-10 ÷ +60°C				-10 ÷ +60°C				-10 ÷ +60°C		
Test temp. (Tc)		80°C				85°C				85°C		
Tillverkningsnorm												
Säkerhet		EN61347-1				EN61347-1				EN61347-1		
Säkerhet		EN61347-2-3				EN61347-2-3				EN61347-2-3		
Funktion		EN60929				EN60929				EN60929		
Transienter		EN61000-2-3				EN61000-2-3				EN61000-2-3		
EMC		EN55015				EN55015				EN55015		
EMC		EN61547				EN61547				EN61547		
Godkännanden		VDE/CE/EMC				VDE/CE/EMC				VDE/CE/EMC		
Godkänd för montage på brännbart underlag		Ja				Ja				Ja		
Godkänd för friliggande montage		Ja				Ja				Ja		
Anslutning, prim. sek.		Snabbkoppling 1,5mm ²				Snabbkoppling 1,5mm ²				Snabbkoppling 1,5mm ²		
		Snabbkoppling 1,5mm ²				Snabbkoppling 1,5mm ²				Snabbkoppling 1,5mm ²		

Vadsbo Transformatorer ab

Hildedalsgatan 24

SE-417 05 Göteborg

Sweden

Phone +46-31-235600

Fax +46-31-226010

E-mail info@vadsbotransform.se

Web www.transformatorer.com

