

Tryckdimrar för ljusreglering medelst en eller flera tryckknappar (vippströmbrytare), byggda med en teknik som ger hög tillförlitlighet vilket ger extremt små dimensioner.

DIMRAR FÖR GLÖDLJUS/INDUKTIVA TRANSFORMATORER

1300 - 5000VA




DMX tryckdimmer
1300VA
19 020 44
13 774 51



DMX tryckdimmer
2000VA
19 020 45
13 774 52



DMX tryckdimmer
3000VA
19 020 46
13 774 53

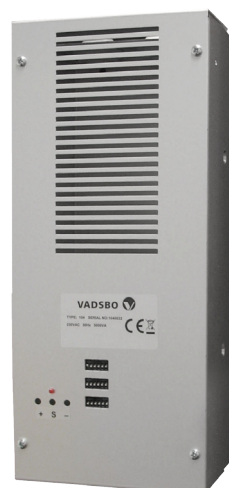

DMX tryckdimmer
5000 VA
19 020 47
13 774 54

DIMRAR FÖR GLÖDLJUS / INDUKTIVA TRANSFORMATORER

| Effekt | 1300VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Artikel nummer | V-411300TRI | V-412000TRI | V-413000TRI | V-415000TRI |
| Beteckning | VA-OLC101 | VA-OLC102 | VA-OLC103 | VA-OLC104 |
| E-nummer | 19 020 44 13 774 51 | 19 020 45 13 774 52 | 19 020 46 13 774 53 | 19 020 47 13 774 54 |
| Spänning, primär (V) | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Effekt max. (W) | 1300W | 2000W | 3000W | 5000W |
| Effekt min. (W) | 40W | 40W | 40W | 40W |
| Funktionstyp, typ av belastning | TRIAC, induktiv, resistiv | TRIAC, induktiv, resistiv | TRIAC, induktiv, resistiv | TRIAC, induktiv, resistiv |
| Omgivnings temperatur max. (Ta) | +35°C | +35°C | +35°C | +35°C |
| Mått (mm) | 75x270x75 | 75x270x75 | 105x305x95 | 130x350x115 |
| Vikt (kg) | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 3.4 |
| Hölje | Metall | Metall | Metall | Metall |
| Skydd mot | | | | |
| - kortslutning autom. återställning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - transienter "- "- | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - överbelastning "- "- | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - överhettning "- "- | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anslutning | | | | |
| - primär | Skruvplint | Skruvplint | Skruvplint | Skruvplint |
| - sekundär | Skruvplint | Skruvplint | Skruvplint | Skruvplint |
| Reglering | | | | |
| - 1 eller flera tryckknappar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - 0-10V | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - DMX512 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minne | | | | |
| - senast inställd ljusstyrka | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - även vid bortfall av nätspänning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - aktivering efter bortfall vid tryckknappar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - ställbar toningstid 0, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64 sekunder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användningsområde | | | | |
| För tryckknappsstyrning av | | | | |
| - 230V halogen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - ringkärnetransformatorer | Ja (Ej utan last) | Ja (Ej utan last) | Ja (Ej utan last) | Ja (Ej utan last) |
| - ärnkärnetransformatorer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - glödljus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elektroniska transformatorer | | | | |
| - induktiva | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - alldimmer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - kapacitiva | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Skyddsklass | II | II | II | II |
| Kapslingsklass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tillverkningsnorm | EN 60669 | EN 60669 | EN 60669 | EN 60669 |
| Godkännanden | CE/EMC | CE/EMC | CE/EMC | CE/EMC |
| EMC-krav | Uppfyllda | Uppfyllda | Uppfyllda | Uppfyllda |