
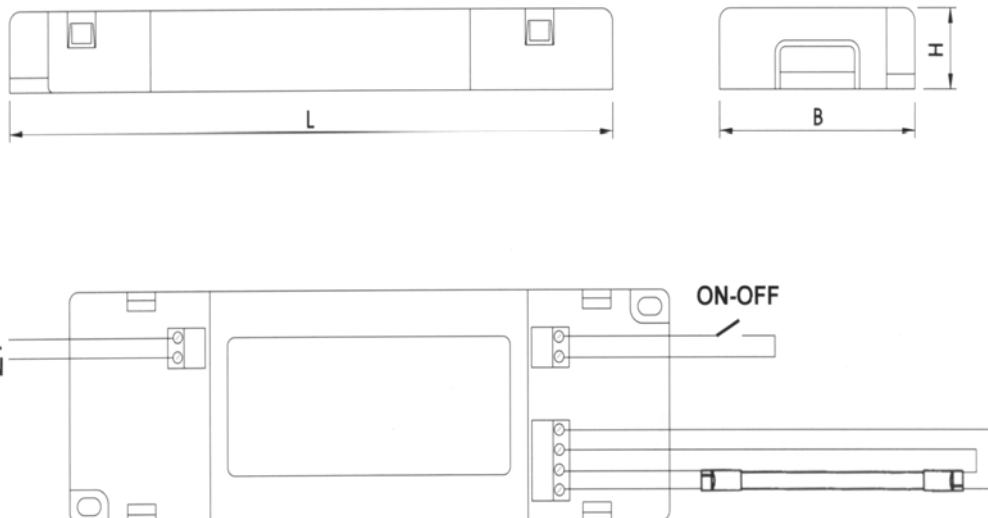


Låga elektroniska HF-don med varmstart och skydd med automatisk återgång mot urkopplade, felaktiga eller förbrukade lampor samt spänningsspikar. Primärspänning 220 – 240 AC. Överspänningsskydd 350V.

HF-DON BFM
FÖR T2
1x6 - 1x13W

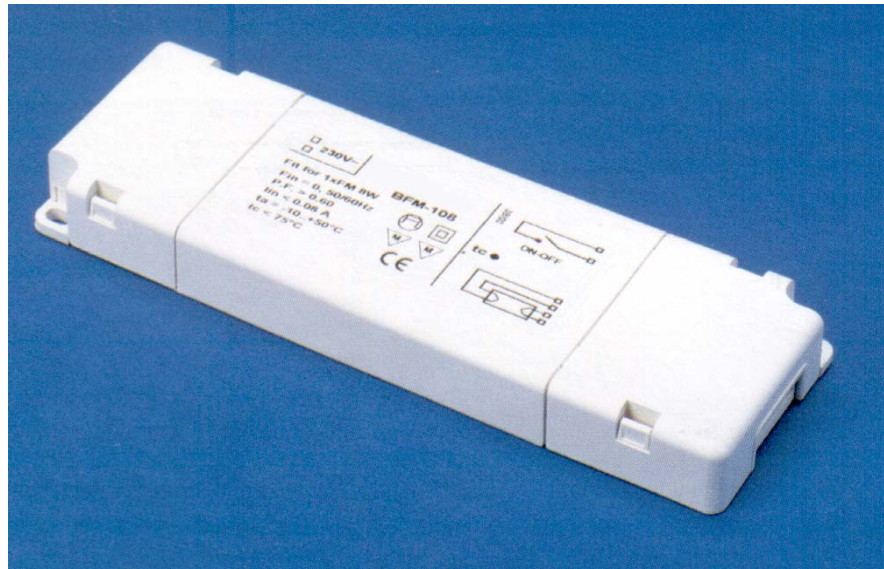

Vadsbo Transformatörer ab

Aröds Industriväg 34
SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbo.net
Web www.vadsbo.net

VADSBO 

HF-DON BFM

Typ	BFM108	BFM111	BFM113
Artikel nr.	V-35BFM108	V-35BFM111	V-35BFM113
Lampeffekt (W)	1x6, 1x8	1x11	1x13
Lamptyp	T2	T2	T2
Koppling	W4	W4	W4
Spänning, prim. AC	220-240V	220-240V	220-240V
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Varmstart	Ja	Ja	Ja
Mått: (mm) B	55	55	55
H	19	19	19
L	170	170	170
Vikt: (g)	125	125	125
Skydd mot (autom. återställning)			
- urkopplad lampa	Ja	Ja	Ja
- felaktig lampa	Ja	Ja	Ja
- förbrukad lampa	Ja	Ja	Ja
- överspänning 350V	Ja	Ja	Ja
Skyddsklass	II	II	II
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20
Omgivningstemp. (Ta)	-10 ÷ +50°C	-10 ÷ +50°C	-10 ÷ +50°C
Test temp. (Tc)	+75°C	+75°C	+75°C
Tillverkningsnorm			
Säkerhet	EN61347-2-3	EN61347-2-3	EN61347-2-3
Transienter	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2
EMC	EN55015	EN55015	EN55015
EMC	EN61547	EN61547	EN61547
	VDE 0108	VDE 0108	VDE 0108
	VDE0710.T14	VDE0710.T14	VDE0710.T14
Godkännanden	CE/EMC	CE/EMC	CE/EMC
Godkänd för montage på brännbart underlag	Ja	Ja	Ja
Godkänd för friliggande montage	Ja	Ja	Ja
Anslutning, prim. sek.	Skruvplint 2,5mm ² Skruvplint 2,5mm ²	Skruvplint 2,5mm ² Skruvplint 2,5mm ²	Skruvplint 2,5mm ² Skruvplint 2,5mm ²

Vadsbo Transformatorer ab

Aröds Industriväg 34
SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbo.net
Web www.vadsbo.net

