


I-LINK är en infraröd mottagare med inbyggd radiosändare som omvandlar infraröda signaler från en vanlig fjärrkontroll till radiosignaler för styrning av dimrar, LED-dimrar, av/på mottagare m.m.

I-LINK kan omvandla upp till 7 infraröda signaler till 7 radio signaler.

I-LINK
IR-RF

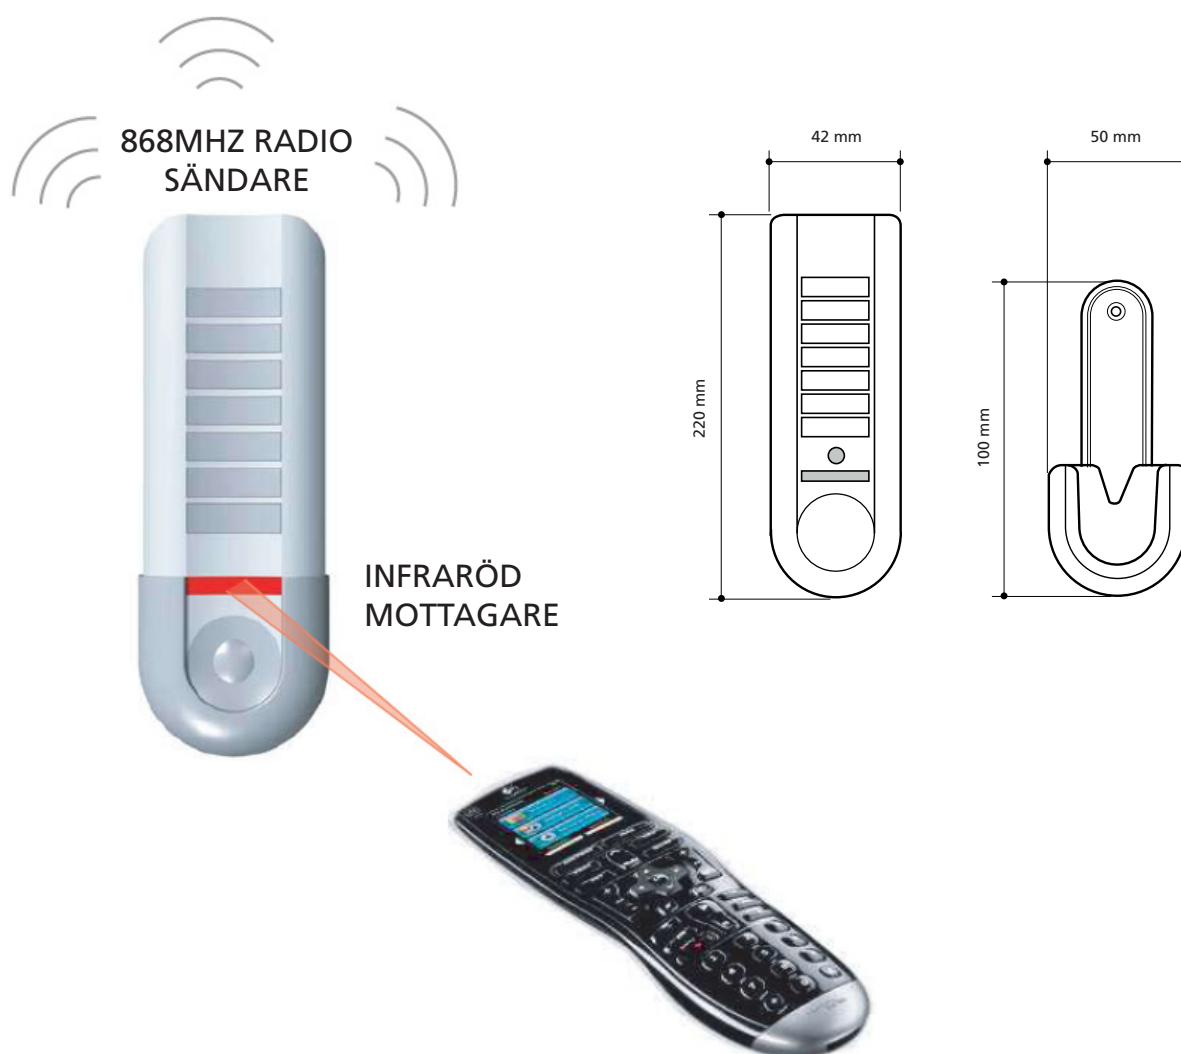

I-LINK

Art nummer	V-46TXQIR07
Beteckning	TXQ/IR07
Montering	Väggfäste
Spänning	3 Vdc
Tryckknapp	Ja
Kanaler ut	7
Tomt batteri signal	Ja
Omgivnings temperatur max. (ta)	-10 – +55°C
Mått (LxBxH)	42 x 122 mm
Vikt	45 g
Kapslingsklass	IP20
Hölje, självslocknande termoplast	Ja
Färg	Vit
Godkännande	CE
Användningsområde	
För trådlös styrning av	
- dimmermottagare	Ja
- av/på mottagare	Ja
- RGB LED dimmer	Ja
Radion frekvens	868.3 Mhz
Modulering	FSK
Funktioner	
- memorerar signaler från kompatibla infraröda fjärrkontroller	Ja
- kan sända upp till 7 radio signaler	Ja
- 5V nätadapter medföljer	Ja
- kan kopplas till USB-porten på PC för strömförsörjning	Ja
Kompatibel med	Philips Pronto (universal programmerbar mottagare med display) LG (universal programmerbar mottagare med display) Logitech (universal programmerbar mottagare med display) Nevo (universal programmerbar mottagare med display)
Även kompatibel med vissa modeller av	Philips, Sharp, Sony, Panasonic, Samsung, Thomson, Toshiba, ITT, Nokia, Grundig och Hyunday