


**Okapslade 1-fas  
likriktartransformatorer 96-240 W**  
som ger ofiltrerad och oreglerad  
likspänning 12-24 Vdc med max 48 %  
rippel. Diodindikation för felfri drift.  
Tillverkade enligt EN-61558 och CE-  
märkta. Galvaniskt åtskilda lindningar  
med inbyggt skydd mot kortslutning  
och överlast. Produkterna uppfyller  
högt ställda krav och kännetecknas av  
bl.a. låg vikt och små dimensioner.  
Skyddsklass II  
Kapslingsklass: IP00.  
Montagesätt: Stationärt utförande för  
golv/vägg montage.

---

## **LIKRIKTARTRANSFORMATORER ofiltrerad oreglerad likspänning för golv/vägg montage 96-240 W okapslade**

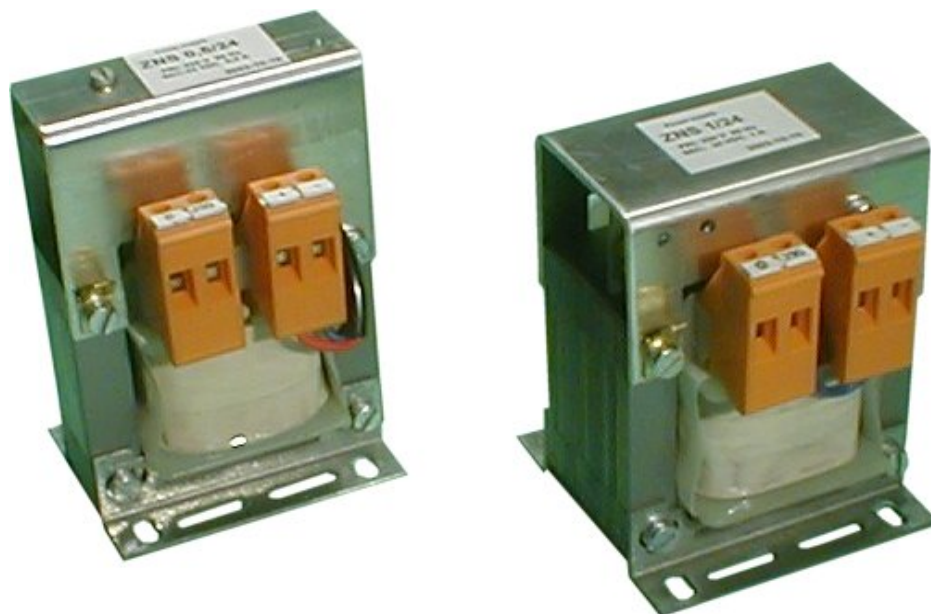

---

**Vadsbo Transformatorer ab**  
Hilledalsgatan 24  
SE-417 05 Göteborg  
Sweden

Phone +46-31-235600  
Fax +46-31-226010  
E-mail [info@vadsbotransform.se](mailto:info@vadsbotransform.se)  
Web [www.transformatorer.com](http://www.transformatorer.com)

**VADSBO** 

Utförande	Okapslade likriktartransformatorer ofiltrerad likspänning för golv/vägg montage			
Effekt W	96	120	168	240
Beteckning	VA-OSL096	VA-OSL120	VA-OSL168	VA-OSL240
Artikelnummer	V-02009612/24	V-0212012/24	V-0216812/24	V-0224012/24
Prim. spänning	230/400 V+- 6%	230/400 V+- 6%	230/400 V+- 6%	230/400 V+- 6%
Sek. spänning	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
Skydd mot				
- överlast	Ja	Ja	Ja	Ja
- kortslutning	Ja	Ja	Ja	Ja
Skyddsklass	II	II	II	II
Kapslingsklass	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Testspänning	4kV	4kV	4kV	4kV
Temp. klass	B	B	B	B
Max. omgivningstemperatur	40°C	40°C	40°C	40°C
Tillverkn. norm	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558
Godkännanden	CE	CE	CE	CE
Mått: Höjd	110	110	155	155
Bredd	97	97	121	121
Djup	105	105	115	115
Vikt	3,0 kg	3,5 kg	6,0 kg	6,8 kg
Anslutning:				
- prim. skruvpl	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup>
- sek. skruvpl.	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup>