


**1-fas fulltransformatorer
tillverkade enligt EN-61558-2-6.
Produkterna uppfyller högt
ställda krav och kännetecknas av
bl.a. låg tomgångsspänning.
Kapslingsklass: IP00 för
inbyggnad.
Montagesätt: Stående/Universal
/Vägg/Golv.**

1-FAS FULLTRANSFORMATORER
OKAPSLADE – IP00
25 - 1000 VA 230/24 V

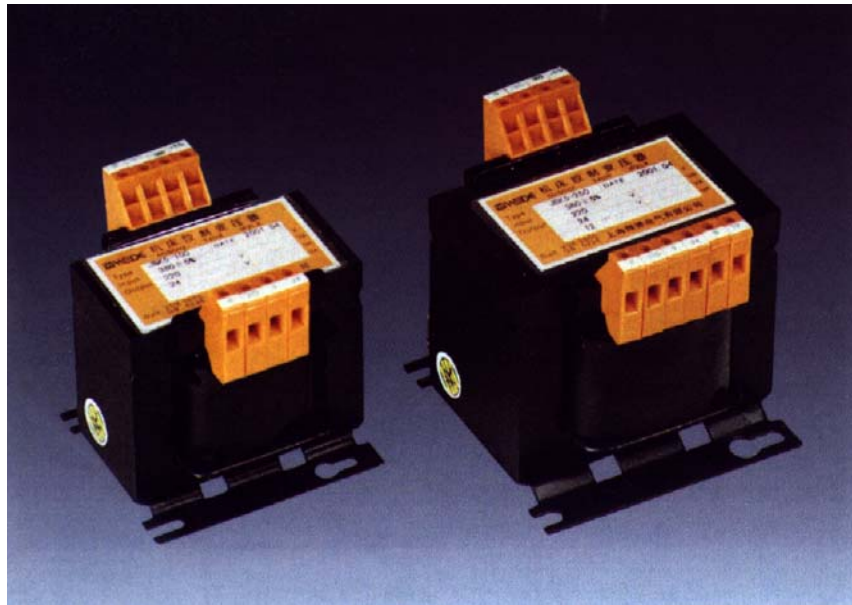

Vadsbo Transformatorer ab
Aröds Industriväg 34
SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbo.net
Web www.vadsbo.net

VADSBO 

Effekt VA	Art. nr	Prim. spänning	Sek. spänning	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Vikt kg
25	V-0802524S	230 V	24 V	79	64	52	0,65
30	V-0803024SI	230 V	24 V	88	78	76	1,1
40	V-0804024SI	230 V	24 V	89	78	76	1,15
50	V-0805024	230 V	24 V	88	78	57	1,1
60	V-0806024	230 V	24 V	88	75	72	1,3
75	V-0807524	230 V	24 V	88	84	74	1,5
100	V-0810024	230 V	24 V	93	84	87	2,2
125	V-0812524S	230 V	24 V	102	96	74	2,3
150	V-0815024	230 V	24 V	102	96	94	2,9
160	V-0816024	230 V	24 V	105	96	90	3,0
200	V-0820024	230 V	24 V	104	96	102	3,8
250	V-0825024S	230 V	24 V	118	120	85	4,1
300	V-0830024	230 V	24 V	105	117	110	5,5
500	V-0850024	230 V	24 V	170	150	120	8,2
800	V-0880024	230 V	24 V	170	150	140	10,0
1000	V-08100024	230 V	24 V	170	150	150	12,0

ta = 40°C (max omgivningstemperatur)
Tillverkningsnorm EN61558, IEC 989
Temp klass B 130°C
Finns både med och utan sekundär säkring
ed = 100% (kontinuerlig belastning)