


Elektroniska alldriftsdon för LED

6W

Elektroniska alldriftsdon för LED med konstantström 350 & 700mA eller konstantspänning 12 & 24V. 220-240Vac primärt. Känner av och ställer automatiskt in rätt typ av ström eller spänning till lasten. Med kortslutnings-, överbelastnings- och överhettningsskydd.

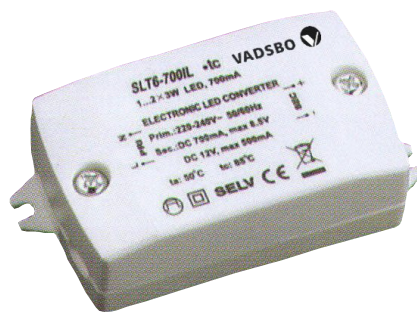

Alldriftsdon
6W, 350mA, 24Vdc
6W, 700mA, 12Vdc



Alldriftssdon
6W, 700mA, 12Vdc
6W, 350mA, 24Vdc

Elektroniska Alldriftsdon för LED 6W

Effekt	0,5-6W	0,5-6W	0,5-6W
Beteckning	SLT6-700 IP	SLT6-350 IL	SLT6-700 IL
E-nummer	79 841 51	79 841 53	79 841 52
Spänning, primär (Vac)	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Spänning, sekundär (Vdc)	12Vdc	24Vdc	12Vdc
Ström sekundär (mA)	700mA	350mA	700mA
Belastning (W)	0,5-6W	0,5-6W	0,5-6W
Omgivnings temperatur max. (Ta)	+50°C	+50°C	+50°C
Test temperatur (Tc)	+ 80°C	+70°C	+85°C
Mått (LxBxH mm)	57x44x25	67x34x20	67x34x20
Vikt (g)	93	34	34
Hölje: självslocknande termoplas	Ja	Ja	Ja
Färg	Vit	Vit	Vit
Skydd mot			
- kortslutning autom. återställning	Ja	Ja	Ja
- överbelastning -"-	Ja	Ja	Ja
- överhettning -"-	Ja	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	Ja
Anslutning			
- primär	Plug	Skruvplint	Skruvplint
- primär skruvplint, area		0,75mm ²	0,75mm ²
- sekundär	1,5m kabel	Skruvplint	Skruvplint
- sekundär skruvplint area		0,75mm ²	0,75mm ²
Dimring			
- 1-10V potentiometer	Nej	Nej	Nej
- 250Hz switchning			
Användningsområden			
- för inbyggnad	Ja	Ja	Ja
- för friliggande bruk	Ja	Ja	Ja
- godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja
Isolationsklass	II	II	II
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20
Godkännanden	CE	CE	CE
EMC-krav	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda