
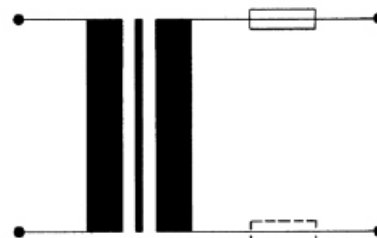


Belysningstransformatorer

24/40/60VA

Mindre och lättare
Med kortslutnings- och överbelastningskydd
Kapslingsklass IP44
Stort urval

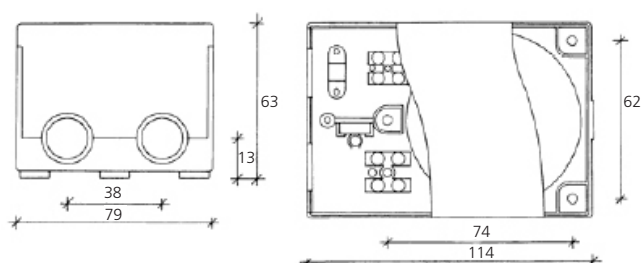

BELYSNINGSTRANSFORMATORER, 24-60VA

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Effekt VA | 24VA | 40VA | 60VA |
| E-nummer | - | 52 807 01 | 52 807 04 |
| Artikel nummer | V-1002410 | V-1004010 | V-1006010 |
| Beteckning | VA-BT 24-S | VA-BT 40-S | VA-BT 60-S |
| Spänning, primär | 230V | 230V | 230V |
| Spänning sekundär | 11,8V | 11,8V | 11,8V |
| Belastning W | 24W | 40W | 60W |
| Testspänning | 4kV | 4kV | 4kV |
| Temp. klass | B | B | B |
| Omgivn. temp. max. | +45°C | +45°C | +45°C |
| Mått (LxBxH mm) | 114x79x63 | 114x79x63 | 114x79x63 |
| Vikt (kg) | 0,65 | 0,71 | 0,8 |
| Färg | Vit | Vit | Vit |
| Hölje | | | |
| - självslocknande termoplast | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot | | | |
| - kortslutning | Ja | Ja | Ja |
| - överbelastning | Ja | Ja | Ja |
| Anslutning | | | |
| - primär skruvplint | Ja | Ja | Ja |
| - sekundär skruvplint | Ja | Ja | Ja |
| Antal utgångar sekundärt | 1 | 1 | 1 |
| Användningsområde | | | |
| - stationärt bruk | Ja | Ja | Ja |
| Skyddsklass | II | II | II |
| Kapslingsklass | IP44 | IP44 | IP44 |
| Tillverkningsnorm | EN 61558 | EN 61558 | EN 61558 |
| Godkännanden | S/CE/EMC | S/CE/EMC | S/CE/EMC |
| EMC-krav | Uppfyllda | Uppfyllda | Uppfyllda |