

Elektroniska Plug-In transformatorer 12 V

50/60/80/105W

Elektroniska plug-in transformatorer från 50W till 105W. Kortslutningskydd och överbelastningskydd. Kapslingsklass IP20.




PTE50



PTE60



PTE80

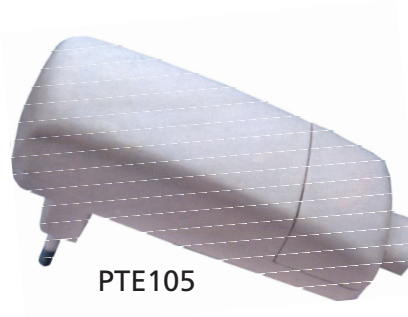

PTE105



Elektroniska Plug-In transformatorer 12V

Effekt	50W	60W	80W	105W
E-nummer				
Artikel nr.	V-1405020E	V-14006010	V-1408010	V-1410520
Beteckning	VA-PTE 50	VA-PTE 60	VA-PTE 80	VA-PTE 105
Spänning primär	220 - 240V	230V	220 - 240V	230/240V
Spänning sekundär	11,5V	11,5V	11,5V	12V
Belastning	10-50W	20-60W	20-80W	20-105W
Sekundärström	4,4A	5,2A	7A	8,7A
Temperatur max (Tc)	+ 80°C	+ 75°C	+ 80°C	+ 80°C
Omgivn. temperatur max (Ta)	+ 50°C	+ 40°C	+ 50°C	+ 30°C
Mått (LxBxH mm)	111x45x23	67x39x77	69x40x25	105x44x47
Vikt (kg)	0,1	0,107	0,1	0,385
Färg	Svart	Svart (finns även i vit)	Svart	Vit (finns även i svart)
Hölje				
- självslocknande termoplast	Ja	Ja	Ja	Ja
Skydd mot				
- kortslutning	Ja	Ja	Ja	Ja
- överbelastning	Ja	Ja	Ja	Ja
Anslutning				
- primär EU-kontakt	Ja, även US	Ja, även UK och US	Ja, även US	Ja
- sekundär DIN-uttag	Ja	Ja	Ja	Ja, snabbkoppl. option
- sekundär fast sladd	Nej	Nej	Nej	Ja, option
- sekundär täckt skruvplint	Nej	Nej	Nej	Ja, 2,5 mm ²
Användningsområde				
- plug-in	Ja	Ja	Ja	Ja
Skyddsklass	II	II	II	II
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20	IP20
Godkännanden	EN 61347-1:2001 EN 61347-2-2:2001	EN 61347-1:2000 EN 61347-2-2:2000+A1+A2	EN 61347-1:2001 EN 61347-2-2:2001	EN 61347-1:2001 EN 61347-2-2:2001
Godkännanden	S/CE/EMC	S/CE/EMC	S/CE/EMC	KemaEur/CE/EMC
EMC-krav	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda