


**Elektroniska HF-don med multi-effekt och multilampfunktion.
För kompakt-lysrör samt T5,
T8 och TC-lysrör i effekter från
1x6W till 1x28W .
Konstantströmfunktion.
Överspänningsskydd 350V.
Säkerhetsavstängning.
Primärspänning 220-240AC**

HF-DON BCC/2 SL
MULTIDON
1x6 - 1x28W

BCC/2 SL

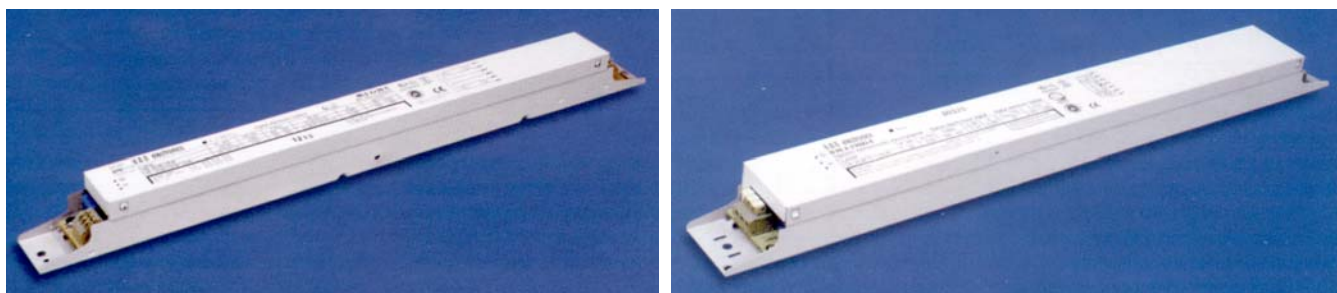

Lampeffekt(W)	Lamptyp	Koppling	Art. nr	E nummer
BCC 108/2 SL 1x6-8	BCC 108/2 SL T2	BCC 108/2 SL W4,3	V-35BCC 108/2 SL 1x6-8	
BCC 113/2 SL 1x11-13	BCC 113/2 SL T2	BCC 113/2 SL W4,3	V-35BCC 113/2 SL 1x11-13	
BCC 116/2 SL 1x4-6-8-13 1x16 1x5-7-9-11 1x10 1x10-16	BCC 116/2 SL T5 T8 TC-S/E TC-D/E TC-DD	BCC 116/2 SL G5 G13 2G7 G24q-1 Gr10q	V-35BCC 116/2 SL 1x4-6-8-13 1x16 1x5-7-9-11 1x10 1x10-16	
BCC 121/2 SL 1x14-21 1x13-18 1x13-18	BCC 121/2 SL T5 TC-D/E TC-T/E	BCC 121/2 SL G5 G24q-1/2 Gx24q-1/2	V-35BCC 121/2 SL 1x14-21 1x13-18 1x13-18	
BCC 124/2 SL 1x24 1x14-15-18 1x18-24 1x18-24 1x22	BCC 124/2 SL T5 T8 TC-L TC-F T-R5	BCC 124/2 SL G5 G13 2G11 2G10 2GX13	V-35BCC 124/2 SL 1x24 1x14-15-18 1x18-24 1x18-24 1x22	
BCC 126/2 SL 1x24 1x24 1x24 1x26 1x26 1x22	BCC 108/2 SL T5 TC-L TC-F TC-D/E TC-T/E T-R5	BCC 126/2 SL G5 2G11 2G10 G24q-3 GX24q-3 2GX13	V-35BCC 126/2 SL 1x24 1x24 1x24 1x26 1x26 1x22	
BCC 128/2 SL 1x28	BCC 108/2 SL T5	BCC 128/2 SL G5	V-35BCC 128/2 SL 1x28	

Vadsbo Transformatörer ab
Hilledalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbo.net
Web www.vadsbo.net

VADSBO

HF-DON BCC/2 SL

Spänning, prim. AC/DC	220-240V
Frekvens	0-60Hz
Effektfaktor λ	>0,60
Power Factor Controller	Nej
Konstantström-funktion	Ja
Varmstart	Ja
Mått: (mm) B	22
H	19
L	158
Vikt: (g)	90
Skydd mot (autom. återställning)	
- urkopplad lampa	Ja
- felaktig lampa	Ja
- förbrukad lampa	Ja
- överspänning 350V	Ja
Avstängningskydd (cut-out)	Ja
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP20
Omgivningstemp. (Ta)	-15 ÷ +55°C
Test temp. (Tc)	85°C
Tillverkningsnormer	
Säkerhet/ Funktion	EN61347-2-3
Transienter	EN61000-3-2
EMC	EN55015
EMC	EN61547
	VDE0108/VDE0710.T14
Godkännanden	CE/VDE/EMC/KemaKeur
Godkänd för montage på brännbart underlag	Ja
Godkänd för inbyggnad	Ja
Dimring:	Nej
Anslutning, prim.	Snabbkoppling 1,5mm ²
sek.	Snabbkoppling 1,5mm ²

HF-DON BCC/2 SL MÅTTSKISS OCH KOPPLINGSSCHEMA

Vadsbo Transformatorer ab

Hildedalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbo.net
Web www.vadsbo.net

