
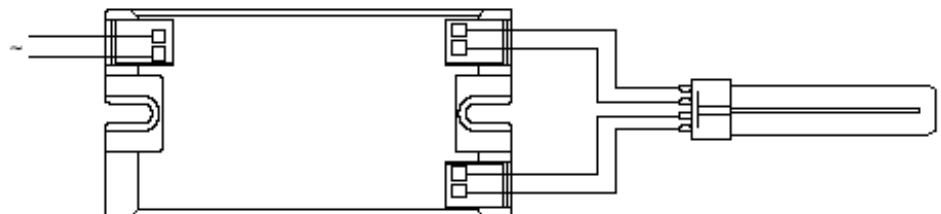
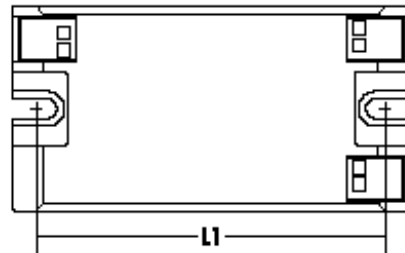

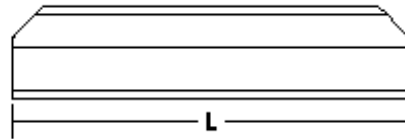


Extremt små elektroniska
 HF-don med varmstart och skydd med
 automatisk återgång mot urkopplade,
 felaktiga eller förbrukade lampor samt
 spänningsspikar. Primärspänning 220 –
 240 AC. Konstantströmfunktion.
 Överspänningsskydd 350V.
 Multilampfunktion. EEI klass = A2.

HF-DON BCC
 FÖR T5, T8, TC-S, -D, -T, -F, -L, -R
 1x4-1x26W

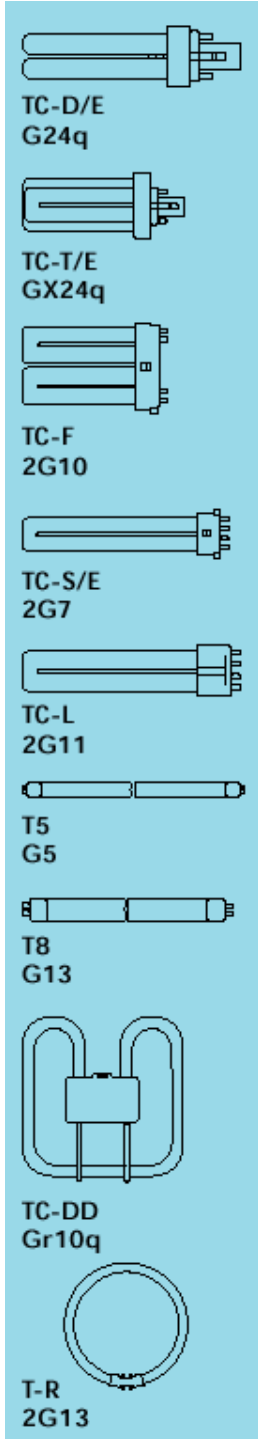

Vadsbo Transformatörer ab

Aröds Industriväg 34
 SE-422 43 Hisings Backa
 Sweden

Phone +46-31-235600
 Fax +46-31-226010
 E-mail info@vadsbo.net
 Web www.vadsbo.net



HF-DON BCC 1x

Typ	BCC116			BCC121			BCC124			BCC126			
E-nummer:	79 840 90			79 840 91			79 840 92			-			
Artikel nr.	V-35BCC116			V-35BCC121			V-35BCC124			V-35BCC126			
A: Lampeffekt	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
B: Lamptyp	4-6-8-13	T5	G5	14-21	T5	G5	24	T5	G5	24	T5	G5	
C: Koppling	16	T8	G13	13-18	TC-D/E	G24q-2	14-15-18	T8	G13	24	TC-L	2G11	
	5-7-9-11	TC-S/E	2G7	13-18	TC-T/E	GX24q-2	18-24	TC-L	2G11	24	TC-F	2G10	
	10	TC-D/E	G24q-1				18-24	TC-F	2G10	26	TC-D/E	G24q-3	
	10-16	TC-DD	Gr10q				22	T-R5	2G13	26	TC-T/E	GX24q-3	
										22	T-R5	2GX13	
Spänning, prim. AC	220-240V			220-240V			220-240V			220-240V			
Frekvens	50-60 Hz			50-60 Hz			50-60 Hz			50-60 Hz			
Varmstart	Ja			Ja			Ja			Ja			
Mått: (mm)	B	41			41			41			41		
	H	18			18			18			18		
	L	80			80			80			80		
	L1	70			70			70			70		
Vikt: (g)		50			50			50			50		
Skydd mot (autom. återställning)													
- urkopplad lampa		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
- felaktig lampa		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
- förbrukad lampa		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
- överspänning 350V		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
- transienter		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Skyddsklass		I		I		I		I		I		I	
Kapslingsklass		IP20		IP20		IP20		IP20		IP20		IP20	
Omgivningstemp. (Ta)		-15 ÷ +55°C		-15 ÷ +55°C		-15 ÷ +55°C		-15 ÷ +55°C		-15 ÷ +55°C		-15 ÷ +55°C	
Test temp. (Tc)		+75°C		+80°C		+85°C		+85°C		+85°C		+85°C	
Tillverkningsnorm													
Säkerhet		EN61347-2-3		EN61347-2-3		EN61347-2-3		EN61347-2-3		EN61347-2-3		EN61347-2-3	
Transienter		EN61000-3-2		EN61000-3-2		EN61000-3-2		EN61000-3-2		EN61000-3-2		EN61000-3-2	
EMC		EN55015		EN55015		EN55015		EN55015		EN55015		EN55015	
EMC		EN61547		EN61547		EN61547		EN61547		EN61547		EN61547	
Godkännanden		VDE/CE/EMC		VDE/CE/EMC		VDE/CE/EMC		VDE/CE/EMC		VDE/CE/EMC		VDE/CE/EMC	
Godkänd för montage på brännbart underlag		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Godkänd för friliggande montage		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Anslutning, prim. sek.		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²	
		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²		Snabbkoppling 1,5mm ²	

Vadsbo Transformatorer ab

Aröds Industriväg 34

SE-422 43 Hisings Backa

Sweden

Phone +46-31-235600

Fax +46-31-226010

E-mail info@vadsbo.net

Web www.vadsbo.net

