
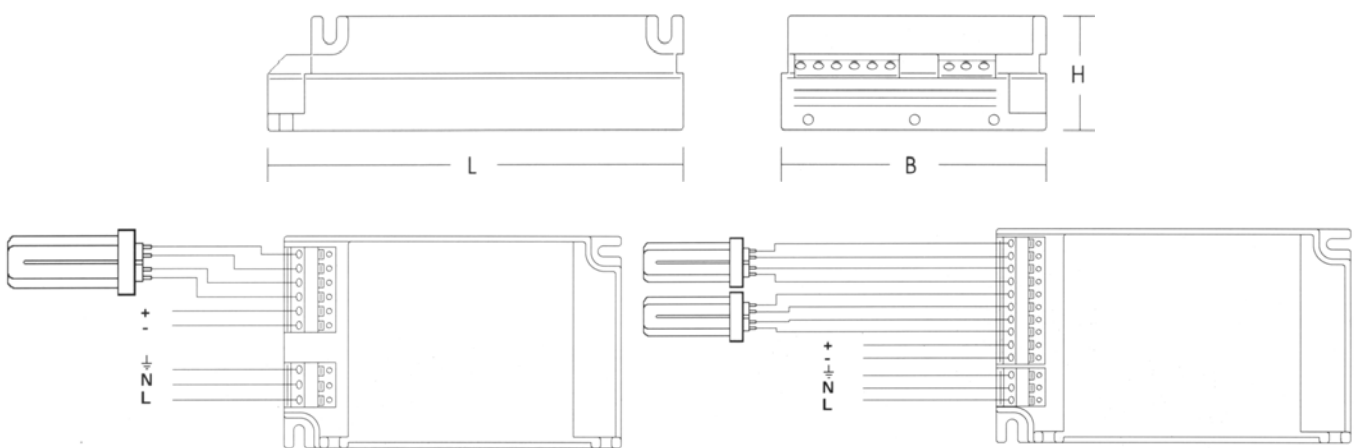


**Dimbara, extremt kompakta elektroniska HF-don med varmstart och skydd med automatisk återgång mot urkopplade, felaktiga eller förbrukade lampor samt spänningsspikar. Primärspänning AC eller DC. Konstantströmfunktion. Överspänningsskydd 350V. Med PFC. ENEC-certifierade.**

**DIMBARA HF-DON BCQR  
FÖR TC-D OCH TC-T  
1x18 - 1x32W  
2x18 - 2x32W**

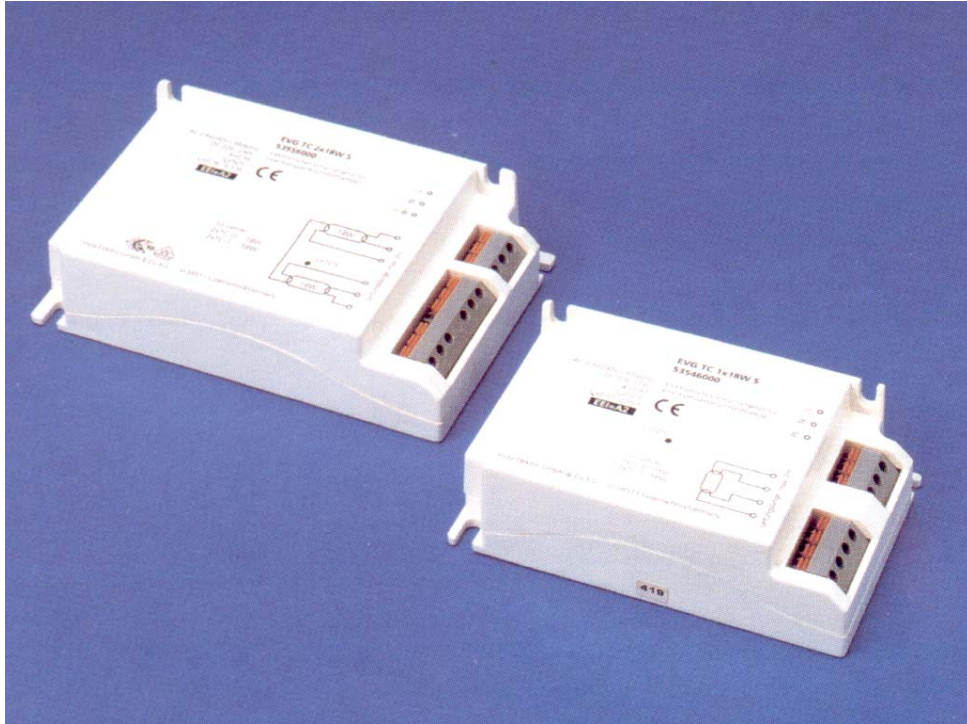

**Vadsbo Transformatörer ab**  
Hilledalsgatan 24  
SE-417 05 Göteborg  
Sweden

Phone +46-31-235600  
Fax +46-31-226010  
E-mail info@vadsbo.net  
Web www.vadsbo.net



## HF-DON BCQR

Typ	BCQR118			BCQR218			BCQR142			BCQR242		
Artikel nr.	V-35BCQR118			V-35BCQR218			V-35BCQR142			V-35BCQR242		
A: Lampeffekt (W)	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
<b>B: Lamptyp</b> <b>C: Koppling</b>	1x1 8 1x1 8	TC-D TC-T	G24q-2 GX24q-2	2x 18 2x 18	TC-D TC-T	G24q-2 GX24q-2	1x26 1x26 1x32 1x32	TC-D TC-T TC-T TC-T	G24q-3 GX24q-3 GX24q-3 GX24q-4	2x26 2x26 2x32 2x32	TC-D TC-T TC-T TC-T	G24q-3 GX24q-3 GX24q-3 GX24q-4
<b>Spänning, prim. AC/DC</b> Frekvens	220-240V 0-60 Hz			220-240V 0-60 Hz			220-240V 0-60 Hz			220-240V 0-60 Hz		
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,95			>0,95			>0,95			>0,95		
Power Factor Controller	Ja			Ja			Ja			Ja		
Konstantströmfunktion	Ja			Ja			Ja			Ja		
Varmstart	Ja			Ja			Ja			Ja		
<b>Mått: (mm)</b> B H L	79 30 124			102 38 158			79 30 124			102 38 158		
<b>Vikt: (g)</b>	450			450			450			450		
<b>Skydd mot</b> (autom. återställning) - urkopplad lampa - felaktig lampa - förbrukad lampa - överspänning 350V	Ja Ja Ja Ja			Ja Ja Ja Ja			Ja Ja Ja Ja			Ja Ja Ja Ja		
Avstängningsskydd (cut-out)	Ja			Ja			Ja			Ja		
Skyddsklass	I			I			I			I		
Kapslingsklass	IP20			IP20			IP20			IP20		
Omgivningstemp. (Ta)	-15 ÷ +55°C			-15 ÷ +55°C			-15 ÷ +55°C			-15 ÷ +55°C		
Test temp. (Tc)	75°C			75°C			75°C			75°C		
<b>Tillverkningsnorm</b> Säkerhet Funktion Transienter EMC EMC	EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547			EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547			EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547			EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547		
<b>Godkännanden</b>	CE/VDE/EMC/ENEC			CE/VDE/EMC/ENEC			CE/VDE/EMC/ENEC			CE/VDE/EMC/ENEC		
Godkänd för montage på brännbart underlag	Ja			Ja			Ja			Ja		
Godkänd för inbyggnad	Ja			Ja			Ja			Ja		
<b>Dimring:</b>	Med 1-10Vdc			Med 1-10Vdc			Med 1-10Vdc			Med 1-10Vdc		
<b>Anslutning, prim.</b>	Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>			Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>			Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>			Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>		
sek.	Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>			Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>			Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>			Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>		

