

**Dimbara elektroniska HF-don för T5 och T8 lysrör i effekter från 1x14W till 1x58W, 2x18W till 2x58 W samt kompaktlysror TC-L och TC-F. Konstantströmfunktion. Överspänningsskydd 350V. Primärspänning 220-240V AC. ENEC-certifierade.**

## **DIMBARA HF-DON BTLR**


1x14 - 1x58W

2x18 - 2x58W

Kompaktlysror TC-L

Kompaktlysror TC-F

### BTLR

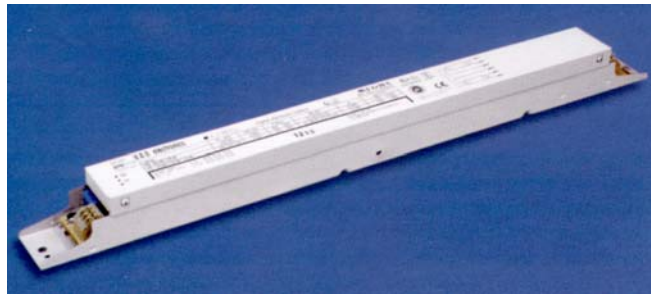

<b>1x</b>				<b>2x</b>			
<b>Art. nummer</b>	<b>Lampeffekt (W)</b>	<b>Lamptyp</b>	<b>Koppling</b>	<b>Art. Nummer</b>	<b>Lampeffekt (W)</b>	<b>Lamptyp</b>	<b>Koppling</b>
35BTLR114	1x14	T5	G5	35BTLR218	2x18	T8	G13
35BTLR118	1x18	T8	G13	35BTLR228	2x28	T5	G5
35BTLR121	1x21	T5	G5	35BTLR235	2x35	T5	G5
35BTLR128	1x28	T5	G5	35BTLR236	2x36	T8	G13
35BTLR135	1x35	T5	G5			TC-L	SG11
35BTLR136	1x36	T8	G13			TC-F	SG10
		TC-L	SG11	35BTLR254	2x54	T5	G5
35BTLR155	1x55	TC-L	SG11	35BTLR255	2x55	TC-L	SG11
35BTLR158	1x58	T8	G13	35BTLR258	2x80	T8	G13

**Vadsbo Transformatorer ab**  
 Hildedalsgatan 24  
 SE-417 05 Göteborg  
 Sweden

Phone +46-31-235600  
 Fax +46-31-226010  
 E-mail [info@vadsbo.net](mailto:info@vadsbo.net)  
 Web [www.vadsbo.net](http://www.vadsbo.net)



**VADSBO** 

## HF-DON BTLR

<b>Typ</b>	<b>BTLR1x</b>	<b>BTLR2x</b>
Artikel nr.	V-35BTLR1x	V-35BTLR4x
<b>Spänning, prim. AC/DC</b>	220-240 V	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,95	>0,95
Konstantström-funktion	Ja	Ja
Varmstart	Ja	Ja
<b>Mått:</b> (mm) B	31	31/40
H	29	/2930
L	360	360/423
<b>Vikt:</b> (g)	180	180/250
<b>Skydd mot</b> (autom. återställning)		
- urkopplad lampa	Ja	Ja
- felaktig lampa	Ja	Ja
- förbrukad lampa	Ja	Ja
- överspänning 350V	Ja	Ja
Skyddsklass	I	I
Kapslingsklass	IP20	IP20
Omgivningstemp. (Ta)	15 ÷ +50°C	15 ÷ +50°C
Test temp. (Tc)	70°C	70°C
<b>Tillverkningsnorm</b>		
Säkerhet	EN60928	EN60928
Funktion	EN60929	EN60929
Transienter	EN61000-2-3	EN61000-2-3
EMC	EN55015	EN55015
EMC	EN61547	EN61547
<b>Dimbar med 1-10 VDC</b>	Ja	Ja
<b>Godkännanden</b>	CE/VDE/EMC/ENEC	CE/EMC/ENEC
Godkänd för montage på brännbart underlag	Ja	Ja
Godkänd för inbyggnad	Ja	Ja
<b>Anslutning, prim.</b>	Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>	Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>
sek.	Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>	Snabbkoppling 1,5mm <sup>2</sup>

# HF-DON BTLR

## MÅTTSKISS OCH KOPPLINGSSCHEMA

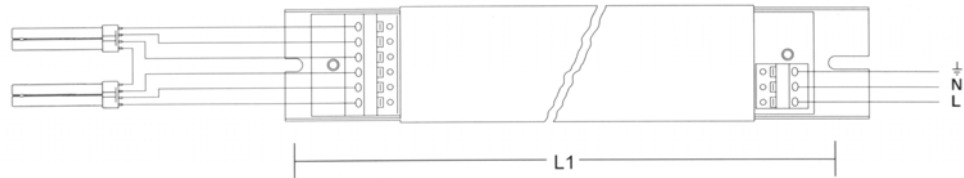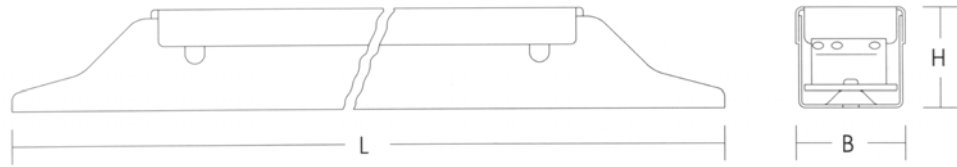

2x

