


Elektroniska LED-driftsdon för konstantströms LED

10/18/96W

Elektroniska LED-driftsdon med konstant-ström 350 och 700.
220-240Vac primärt. Kortslutnings-, överbelastnings och överhettningsskydd.



LED-driftsdon 10W
350mA eller 700mA
- E 79 841 73
- E 79 841 74

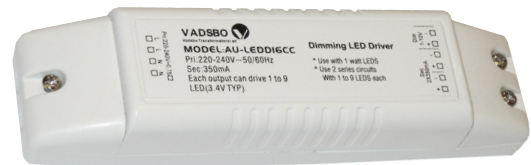

LED-driftsdon 18W
350mA, dimmbar
- E 79 841 78



LED-driftsdon 96W
- E 79 841 81



Elektroniska LED-driftsdon för konstantströms LED 1-96W

Effekt (w)	1-10W		18W	96W
E-nummer	79 841 73	79 841 74	79 84178	79 841 81
Spänning, primär	220-240Vac		220-240Vac	230-240Vac
Ström, sekundär, max	42Vdc	21Vdc	23Vdc	4x23-32Vdc
Ström, sek, mA	350	700	350	700
Belastning	1-10W		18W	4x24W
Omgivnings temp. max (Ta)	+40°C		+50°C	+60°C
Test temperatur (Tc)	+80°C		+80°C	+90°C
Mått (LxWxH mm)	121x45x20		123x33x20	320x43x29
Vikt (g)	68		113	500
Färg	Vit		Vit	Metall
Hölje: självslocknade termoplast	Ja		Ja	Ja
Skydd mot				
- kortslutning autom. återställning	Ja		Ja	Ja
- överbelastning -"-	Ja		Ja	Ja
- polvändning	Ja		Ja	-
Tillverkningsnorm	EN 61347-1		EN 61347-1	EN 61347-1
	EN 61347-2-13		EN 61347-2-13	EN 61347-2-2
	EN 55015		EN 55015	EN 61347-2-13
				EN 55015
				EN 61547
				EN 61000-3-2
				EN 61000-3-3
Anslutning				
- primär	Skruvplint		Skruvplint	Kabel 20cm
- sekundär	Skruvplint		Skruvplint	Kabel 20cm
Dimring	Nej		1-10Vdc	1-10Vdc
Användningsområden				
- för inbyggnad	Ja		Ja	Ja
- för friliggande bruk	Ja		Ja	Ja
- godkänd för montage på möbler	Ja		Ja	Ja
Isolationsklass	II		II	II
Kapslingsklass	IP20		IP20	IP20
Godkännanden	CE		CE	CE
EMC-krav	Uppfyllda		Uppfyllda	Uppfyllda