
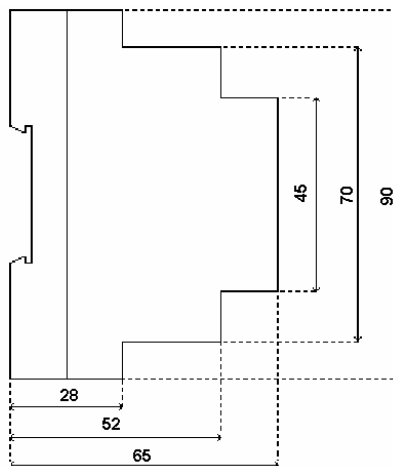


Sekundärt spännings-
område 12-24 V.
Kortslutningsskydd.
Överbelastningsskydd.
Kapslingsklass IP 20.
DIN-skenemontage.

NORMKAPSLADE SKYDDSTRANSFORMATORER FÖR DIN-SKENEMONTAGE 12-63 VA

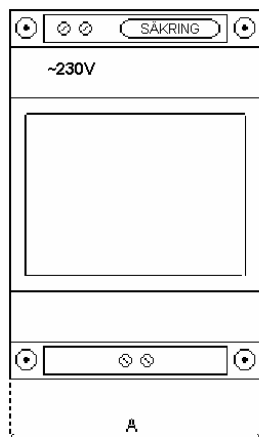

Vadsbo Transformatorer ab
Aröds Industriväg 43
SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO 

NORMKAPSLADE SKYDDSTRANSFORMATORER

Effekt: (VA)	12	24	35	48	63	
Artikel nummer:	12 V 24 V	- V-2401224	V-2402412 V-2402424	V-2403512 V-2403524	V-2404812 V-2404824	V-2406312 V-2406324
Spänning, prim.:	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	
Spänning sek.:	12 eller 24 V	12 eller 24 V	12 eller 24 V	12 eller 24 V	12 eller 24 V	
Belastning:	12 VA	24 VA	35 VA	48 VA	63 VA	
Primärsäkring:	160 mA	200 mA	260 mA	315 mA	500 mA	
Mått: (mm) H	90	90	90	90	90	
B	51	70	105	105	105	
D	65	65	65	65	65	
Antal moduler:	3	4	6	6	6	
Vikt:	0,4 kg	0,6 kg	0,8 kg	0,9 kg	1,2 kg	
Skyddsklass:	II	II	II	II	II	
Kapslingsklass:	IP 10	IP 10	IP 10	IP 10	IP 10	
Skydd mot:						
Kortslutning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Överbelastning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Övertemperatur (115°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Temp. klass:	B	B	B	B	B	
Arbetstemperatur: (°C)	-20 ÷ +35°C	-20 ÷ +35°C	-20 ÷ +35°C	-20 ÷ +35°C	-20 ÷ +35°C	
Tillverkningsnorm:	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558	
Godkännanden:	CE	CE	CE	CE	CE	
Anslutning:						
Prim. skruvpl.	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	
Sek. skruvpl.	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	