
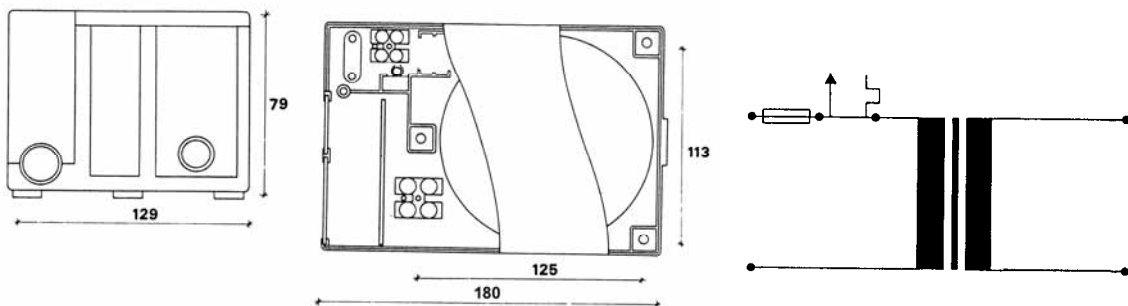


Mindre
Lättare
Kortslutningskydd
Överbelastningskydd
Kapslingsklass IP 44
Stort urval

SKYDDSTRANSFORMATORER - STATIONÄRA

105/150/210/250/300 VA

Safe-IT[®]

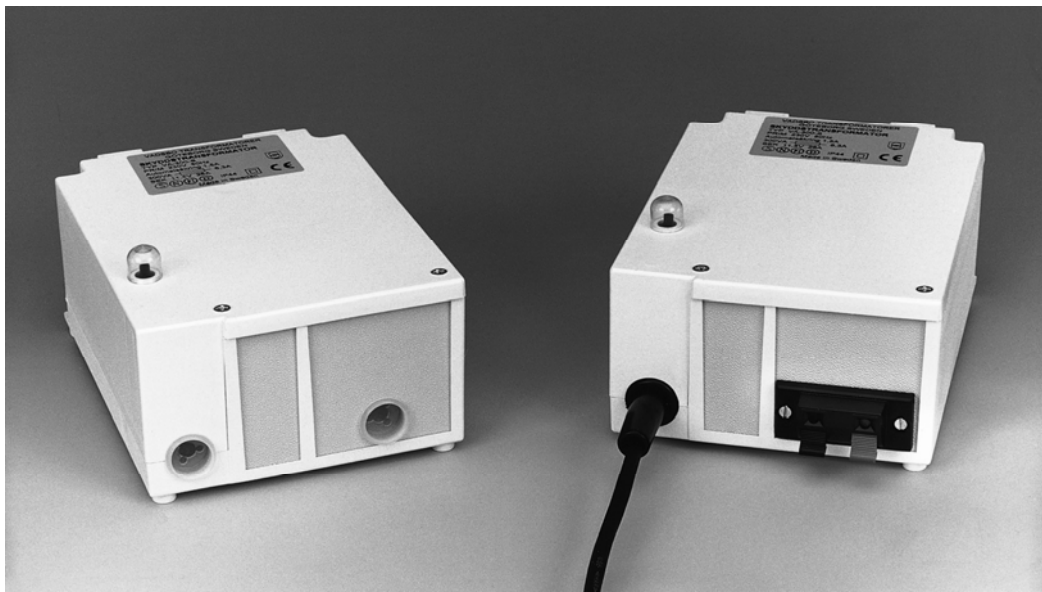

Vadsbo Transformatorer ab
Aröds Industriväg 43
SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO 

SKYDDSTRANSFORMATORER, STATIONÄRA 105-300 VA

Effekt: VA	105	150	210	250	300
E-nummer	52 073 11	52 073 15	52 073 17	52 073 19	52 073 21
Artikel nr.	V-1210524	V-1215024	V-1221024	V-1225024	V-1230024
Beteckning:	VA-ST 105-S	VA-ST 150-S	VA-ST 210-S	VA-ST 250-S	VA-ST 300-S
Spänning, prim.	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
spänning sek.	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
belastning	105 VA	150 VA	210 VA	250 VA	300 VA
testspänning	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
temp. klass	B	B	B	B	B
Omgivn. temp. max.	+ 45°C	+ 45°C	+ 45°C	+ 45°C	+ 45°C
Mått: L	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
B	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
H	79 mm	79 mm	79 mm	79 mm	79 mm
Vikt: kg	1,3	1,8	2,3	2,6	3,1
Skyddsklass:	II	II	II	II	II
Kapslingsklass:	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
hölje: självslocknande termoplast	ja	ja	ja	ja	ja
färg:	vit	vit	vit	vit	vit
Skydd mot					
kortslutning	ja	ja	ja	ja	ja
överbelastning	ja	ja	ja	ja	ja
tillverkningsnorm	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558
Godkännanden	S/CE/EMC	S/CE/EMC	S/CE/EMC	S/CE/EMC	S/CE/EMC
EMC-krav:	uppfyllda	uppfyllda	uppfyllda	uppfyllda	uppfyllda
Anslutning					
prim. skruvpl.	•	•	•	•	•
prim. nätsl.	-	-	-	-	-
sek. skruvpl.	•	•	•	•	•
sek. snabbk.	-	-	-	-	-
antal utgångar sekundärt	1	1	1	1	1
Dimring:					
tyristordimmer	ja	ja	ja	ja	ja
Användningsområde					
för friliggande bruk	ja	ja	ja	ja	ja
godkänd för montering på möbler	ja	ja	ja	ja	ja