

TYPE J

EN KOMPLETT STRÖMFÖRSÖRJNINGSLÖSNING



VADSBO
Vadsbo Kraft



TYPE J

- Finns från 25 VA upp till 5000 VA
- Primär spänning 0-1000 V
- Sekundär spänning 0-1000 V
- Dubbla monteringsystem. DIN-fäste och skruvmontering på alla modeller <300 VA
- Produkterna uppfyller högt ställda krav och kännetecknas av bl.a låg tomgångsspänning
- Tillverkade enligt EN-61558-2-4, EN-61558-2-6
- Stor märkskylt med tydlig information

TEKNISKA EGENSKAPER


Effekt	25-5000 VA
Frekvens	47-63 Hz
Temperatur klass	B-130°C
Max omgivnings temp.	45°C
IP Klass	IP 00
Standard	EN-61558-2-4 EN-61558-2-6 IEC 989
Tillval	Finns att få med eller utan sekundärsäkring



TYPE J


Artikel nummer	E-nummer	Effekt / VA	Mått / mm					Hål	Vikt / kg
			A	B	C	D	E		
230/24 V			A	B	C	D	E		
V-0802524	52 074 51	25	56	78	46	72	95	4.6x8	0.65
V-0804024	52 074 52	40	56	78	46	72	95	4.6x8	1.1
V-0806024	52 074 53	60	56	78	46	72	95	4.6x8	1.3
V-0810024	52 074 54	100	84	85	73.5	75	98	4.6x8	2.2
V-0816024	52 074 55	160	84	96	73.5	92	110	5.5x10	3
V-0820024	52 074 56	200	84	96	85	100	110	5.5x10	3.8
V-0825024	52 074 57	250	84	96	85	100	110	5.5x10	4.1
V-0830024	52 074 58	300	90	120	85	100	130	5.5x10	5.5
V-0850024	52 074 59	500	90	120	98	120	130	5.5x10	8.2
V-0880024	52 074 60	800	122	150	105	130	155	7x14	10
V-08100024	52 074 61	1000	138	168	105	128	170	9x15	12

S = sekundär säkring

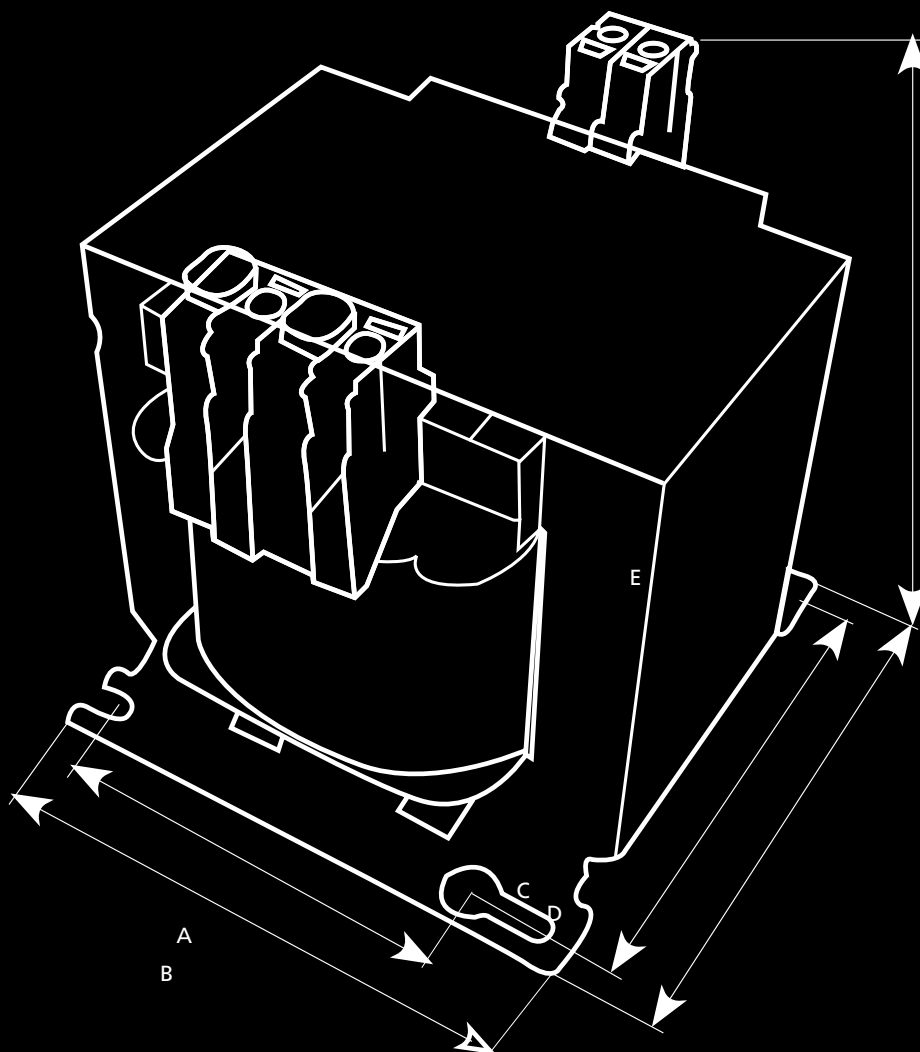

CBI Allt-i-ett

ETT NYTT MULTIKONCEPT

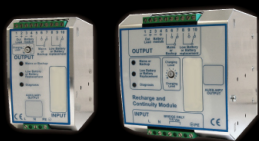


BATTERILADDARE • NÄTAGGREGAT • MINI-UPS



FLEX

MULTIFUNKTIONELLT NÄTAGGREGAT



TYPE J

EN KOMPLETT STRÖMFÖRSÖRJNINGSLÖSNING



TYPE M

ETT MULTIKONCEPT




EN KOMPLETT STRÖMFÖRSÖRJNINGSLÖSNING



TYPE P

ETT NYTT TRANSFORMATOR KONCEPT



KONTROLL • ISOLATION • SÄKERHET



TYPE T

IP00 • IP23 • IP54 • IP64 • TREFAS



Vadsbo Kraft
Aröds Industriväg 34
SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbo.net
Web www.vadsbo.net

VADSBO 
Vadsbo Kraft