


# Tryckdimrar

250/315/420W

Tryckdimrar för ljusreglering med en eller flera tryckknappar (vippströmbrytare), byggda med en teknik som ger hög tillförlitlighet vilket ger extremt små dimensioner.

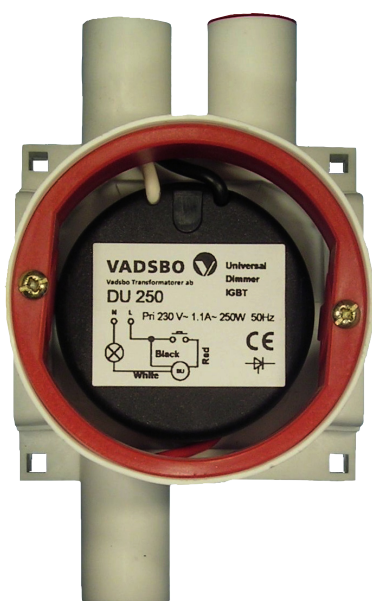

DU 250W  
19 022 60  
13 774 41



DRS 315W  
19 022 63  
13 774 42



DRS 420W  
19 023 09  
13 774 43

# Tryckdimrar 250/315/420W

Effekt (W)	250	315	420
<b>E-nummer</b>	19 022 60 13 774 41	19 022 63 13 774 42	19 023 09 13 774 43
<b>Artikel nummer</b>	V-4025020IB	V-403150IB	V-4042010IB
<b>Beteckning</b>	VA-DU 250	DRS-315	DRS-420
<b>Spänning, prim (V)</b>	230/240	230	230
<b>Effekt max. (W)</b>	250	315	420
<b>Effekt min. (W)</b>	20	50	50
<b>Funktionstyp, typ av belastning</b>	IGBT	MOSFET	MOSFET
<b>Omgivnings temperatur max. (Ta)</b>	+45°C	+50°C	+50°C
<b>Test temperatur (Tc)</b>	+90°C	+70°C	+75°C
<b>Mått (mm)</b>	Ø53 H22	H:20xB:47xL:51	H:20xB:47xL:51
<b>Vikt (gram)</b>	90	60	60
<b>Hölje: självslocknande termoplast</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Skydd mot:</b>			
- Kortslutning autom återställning	Ja	Ja	Ja
- Transienter -"-	Ja	Ja	Ja
- Överbelastning -"-	Ja	Ja	Ja
- Överhettning -"-	Ja	Ja	Ja
<b>Anslutning</b>			
- Prim, -dubbelisol. 2 ledarkabel	25cm	Snabbplint	Snabbplint
- Sek. anslutning: enkelisol. kablar	2x20cm	Snabbplint	Snabbplint
<b>Reglering: 1 eller flera tryckknappar</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Användningsområden för styrning av:</b>			
- Glödljus	Ja	Ja	Ja
- 230V halogen	Ja, 125W	Ja, 250W	Ja, 350W
- Elektroniska transformatorer	Ja	Ja	Ja
- Ringkärnetransformatorer	Nej	Ja, 200W	Ja, 250W
- Järnkärnetransformatorer	Nej	Nej	Nej
<b>Med trappfunktion</b>	Ja	Ja	Ja
<b>För friliggande bruk</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Godkänd för montering på möbler</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Skyddsklass</b>	II	II	II
<b>Kapslingsklass</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Tillverkningsnorm</b>	EN 60669	EN 60669	EN 60669
<b>Godkännanden</b>	VDE/CE/EMC	TÜV/CE/EMC	TÜV/CE/EMC
<b>EMC-krav</b>	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda