


Elektroniska transformatorer

IP44

60/70/105W

Elektroniska transformatorer med IP-klass IP44.
Kortslutnings-, överbelastnings- och
överhettningsskydd. Med mjukstart.

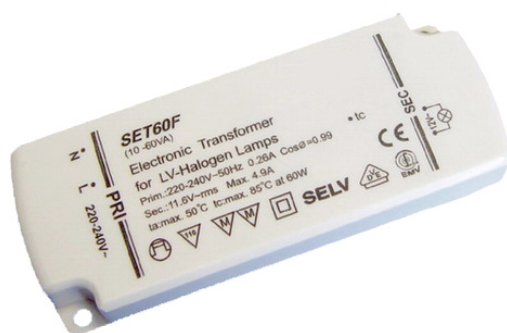

SET60F-1



Dolphin
70/105

ELEKTRONISKA TRANSFORMATORER IP44

Effekt (W)	60W	70W	105W
Art nr	V-1506044	V-1507044	V-1510544
Beteckning	VA-SET60F-1	VA-Dolphin70	VA-Dolphin105
Spänning, prim.	220/240V	230V	230V
Sekundär	11,6V	12V	12V
Ström, sek.	4,9A	5,85A	8,75A
Belastning (W)	10-60W	20-70W	35-105W
Omgivn. temp. max (Ta)	+50°C	+50°C	+45°C
Test temp. (Tc)	+85°C	+85°C	+75°C
Mått (LxBxH mm)	115x45x16	144x55x19	144x55x19
Vikt (g)	65	125	140
Hölje: självslocknande termoplast	Ja	Ja	Ja
Färg	Vit	Vit	Vit
Skydd mot			
- kortslutning autom. återställning	Ja	Ja	Ja
- överbelastning -"-	Ja	Ja	Ja
- överhettning -"-	Ja	Ja	Ja
- transienter	Ja	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	Ja
Anslutning			
- prim: anslutning	Skruvplint	Skruvplint	Skruvplint
- prim: skruvplint, area	-	2,5mm ²	2,5mm ²
- prim: vidarekoppling 230V	Nej	Nej	Nej
- sek: anslutning	Skruvplint	Skruvplint	Skruvplint
- sek: skruvplint, area	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²
- ledningslängd sek.	2,0m	2,0m	2,0m
Dimring			
- transistordimmer	Ja	Ja	Ja
Användningsområde			
- för inbyggnad	Ja	Ja	Ja
- för friliggande bruk	Ja	Ja	Ja
- godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja
- badrum och dylik	Ja	Ja	Ja
Isolationsklass	II	II	II
Kapslingsklass	IP44	IP44	IP44
Tillverkningsnorm	EN61547	EN61547	EN61547
Godkännanden	VDE/CE	VDE/CE	VDE/CE
EMC-krav: uppfyllda	Ja	Ja	Ja